UCFCS 4-Bolt Piloted Flange Units

Standard duty with set screw lock.

- Cast iron housing
- Wide inner race bearing
- B-type seals
  L3-type seals available in some sizes

B-type Seal

L3-type Seal

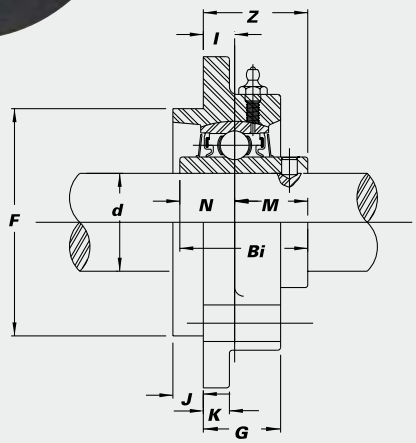

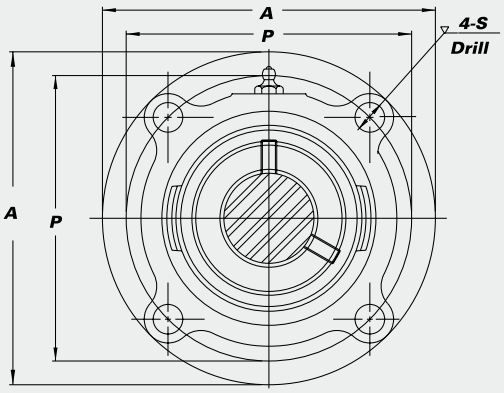

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	A	P	S	J	K	G	F	I	Z	Bi	N	M	Bolt Used (in.)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lbs.)
UCFCS 206-17 206-18 206 206-19 206-20	1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4S	30	4 3/8 111	3 5/8 92	3/8 9.5	15/64 6.0	3/8 9.5	15/16 24.0	3.000 76.2	25/64 10	1 9/32 32.2	1.5000 38.1	0.6260 15.9	0.8740 22.2	5/16	UC 206-17 206-18 206 206-19 206-20	FC X05	2.6
UCFCS 207-20 207-21 207-22 207 207-23	1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16	35	5 127	4 1/8 104.8	15/32 12.0	3/8 9.5	3/8 9.5	7/8 22.5	3.375 85.7	5/16 8	1 5/16 33.4	1.6890 42.9	0.6890 17.5	1.0000 25.4	3/8	UC 207-20 207-21 207-22 207 207-23	FC X06	3.3
UCFCS 208-24 208-25 208	1 1/2 1 9/16	40	5 1/4 133	4 3/8 111	15/32 12.0	7/16 11.0	7/16 11.0	1 1/32 26.0	3.625 92.1	23/64 9	1 17/32 39.2	1.9370 49.2	0.7480 19.0	1.1890 30.2	3/8	UC 208-24 208-25 208	FC X07	4.2
UCFCS 209-26 209-27 209-28 209	1 5/8 1 11/16 1 3/4	45	5 1/4 133	4 3/8* 111	15/32 12.0	7/16 11.0	7/16 11.0	1 1/32 26.0	3.625* 92.1	23/64 9	1 17/32 39.2	1.9370 49.2	0.7480 19.0	1.1890 30.2	3/8	UC 209-26 209-27 209-28 209	FC X08	4.4
UCFCS 210-30 210-31 210 210-32	1 7/8 1 15/16 2S	50	6 3/32 155	5 1/8 130	35/64 14.0	15/32 12.0	7/16 11.0	1 25.0	4.250 108.0	5/16 8	1 19/32 40.6	2.0315 51.6	0.7480 19.0	1.2835 32.6	7/16	UC 210-30 210-31 210 210-32	FC X09	5.7
UCFCS 211-32 211 211-35	2 2 3/16	55	6 3/8 162	5 3/8 136.5	35/64 14.0	5/8 16.0	7/16 11.0	1 25.0	4.500 114.3	9/32 7	1 19/32 40.4	2.1890 55.6	0.8740 22.2	1.3150 33.4	7/16	UC 211-32 211 211-35	FC X10	7.0
UCFCS 212-36 212 212-38 212-39	2 1/4 2 3/8 2 7/16	60	7 3/32 180	6 152.4	5/8 16.0	55/64 22.0	1/2 13.0	1 1/32 26.0	5.000 127.0	5/32 4	1 23/32 43.7	2.5630 65.1	1.0000 25.4	1.5630 39.7	1/2	UC 212-36 212 212-38 212-39	FC X11	9.5
UCFCS 213-40 213	2 1/2	65	7 5/8 194	6 1/2 165	5/8 16.0	25/32 20.0	9/16 14.0	1 5/16 33.0	5.500 139.7	7/16 11	2 50.7	2.5630 65.1	1.0000 25.4	1.5630 39.7	1/2	UC 213-40 213	FC X12	11.7
UCFCS 214-43 214	2 11/16	70	7 5/8 194	6 1/2 165	5/8 16.0	25/32 20.0	9/16 14.0	1 5/16 33.0	5.500 139.7	7/16 11	2 3/16 55.4	2.9370 74.6	1.1890 30.2	1.7480 44.4	1/2	UC 214-43 214	FC X13	12.5

* Also available in FCF(209) style housing where P=5 1/8, F=4.250.

See page 37.